



# 設定網路印表機

## 法一：從控制台


1. 從工具列搜尋並開啟「控制台」應用程式

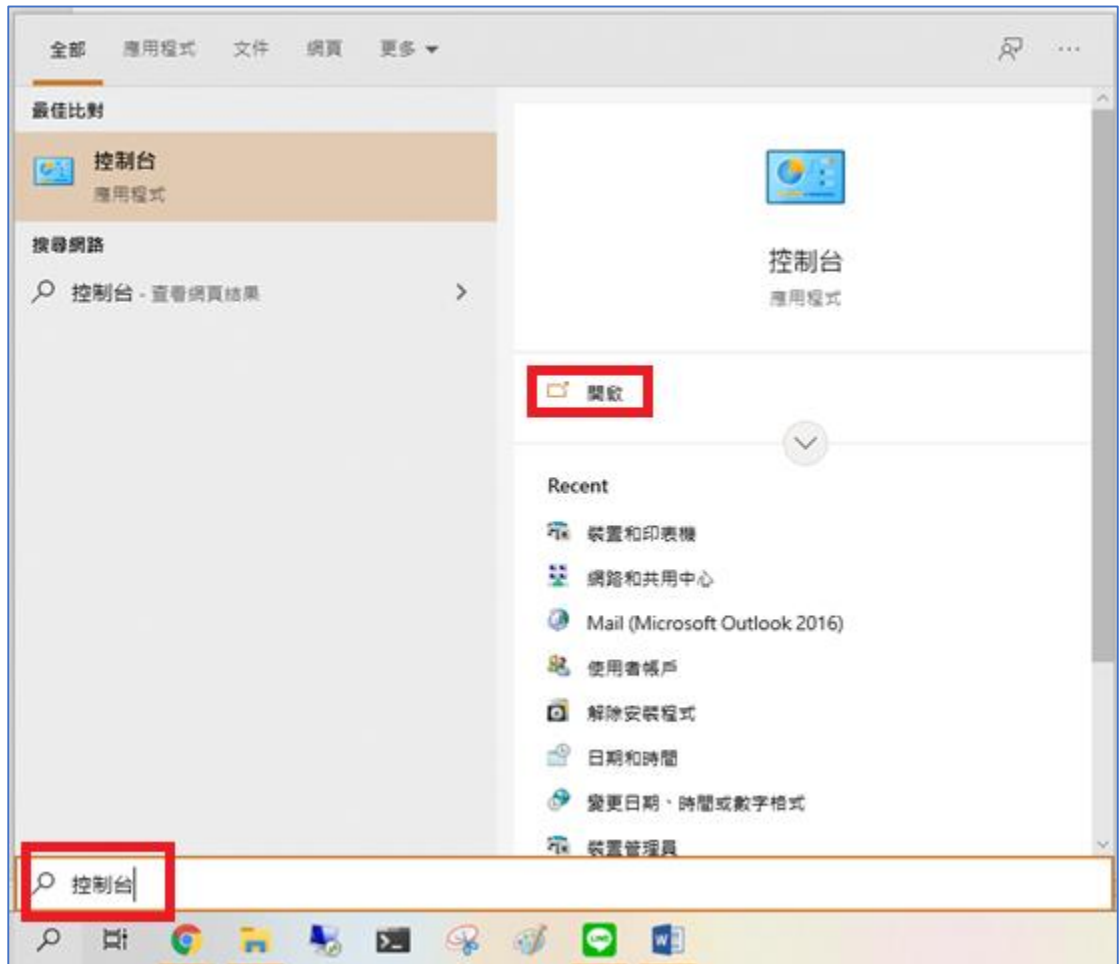


## 2. 選擇「檢視裝置和印表機」

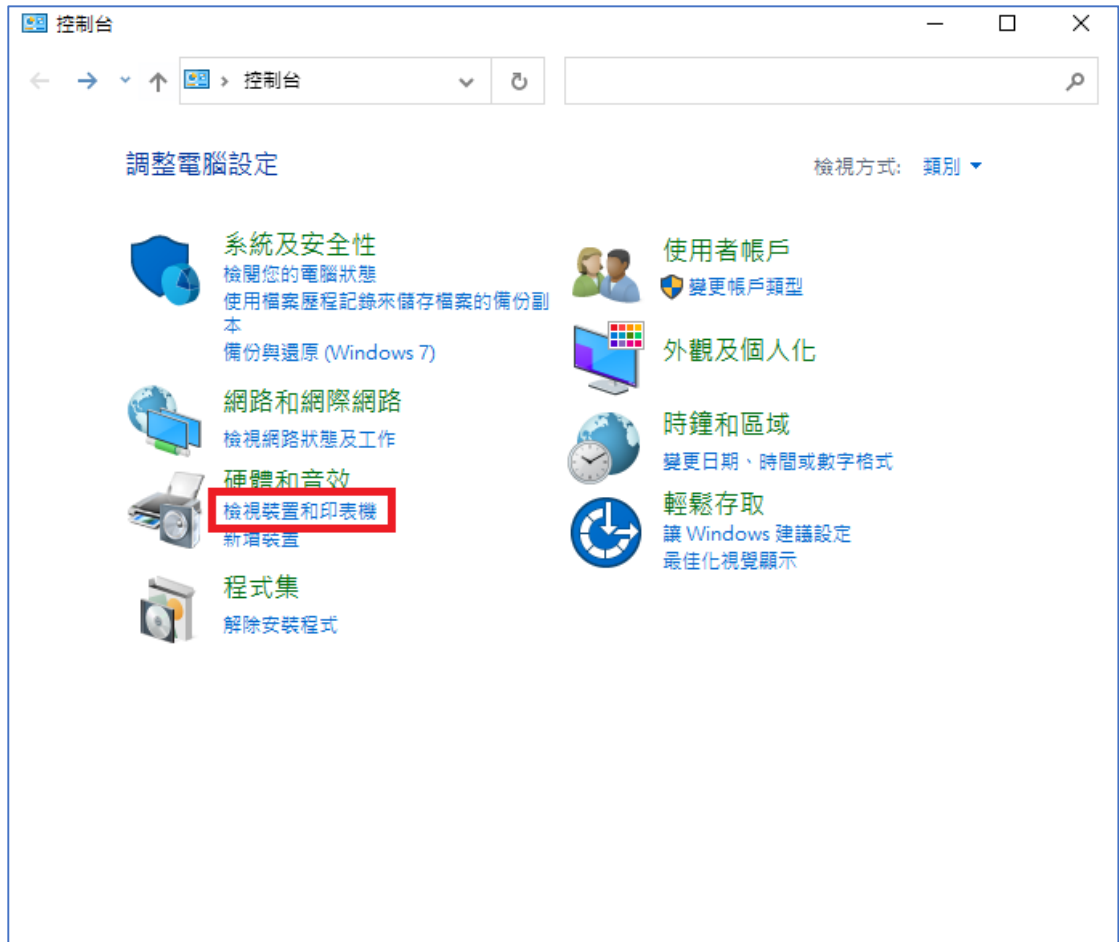

## 3. 點選「新增印表機」

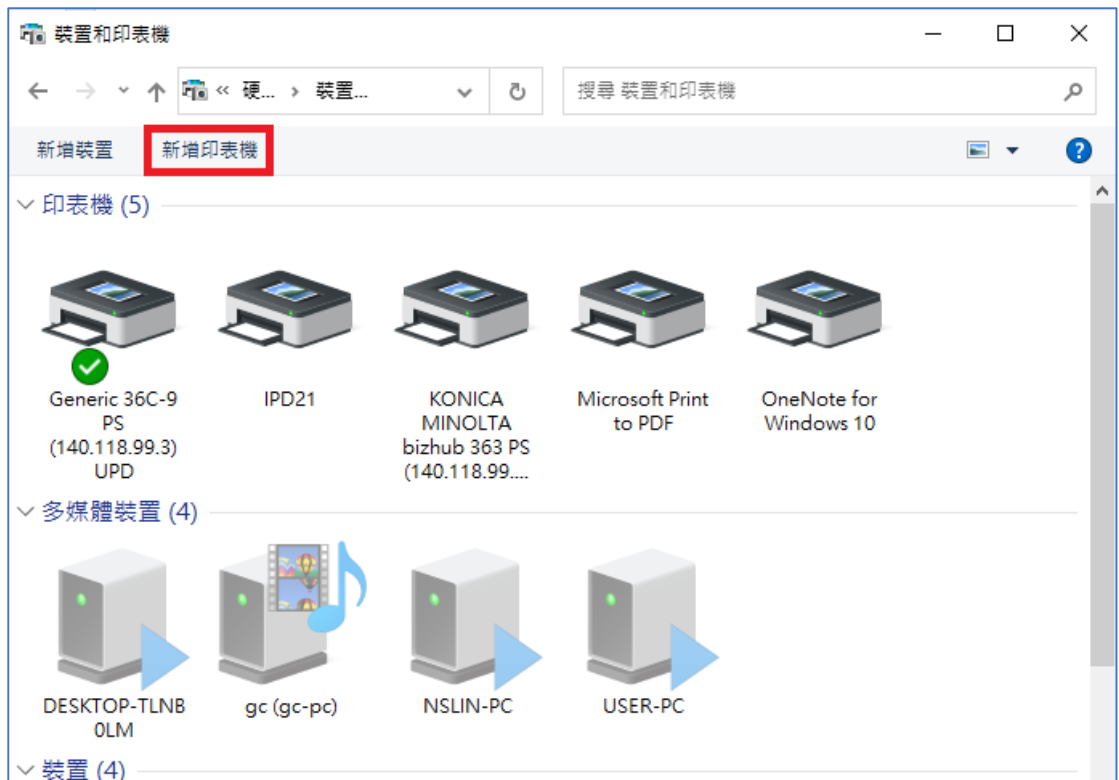


4. 點選下方「我要的印表機未列出」

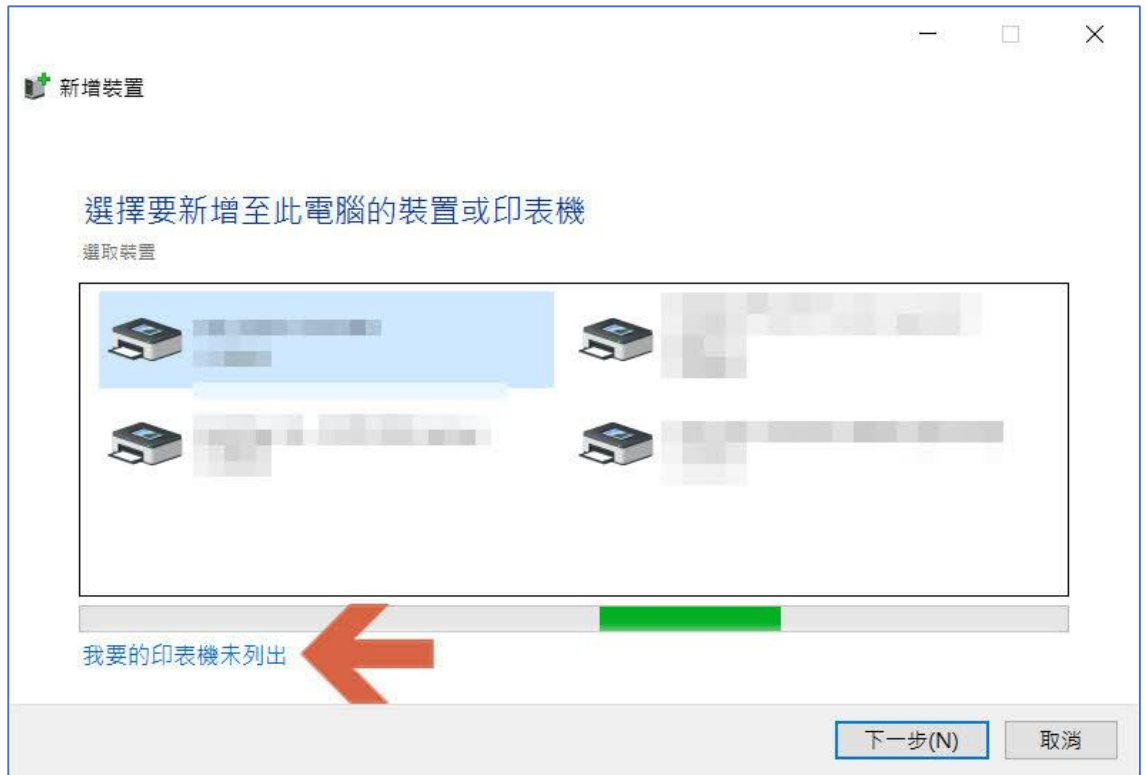


## 法二：從設定


1. 點選「開啟」的「設定」。

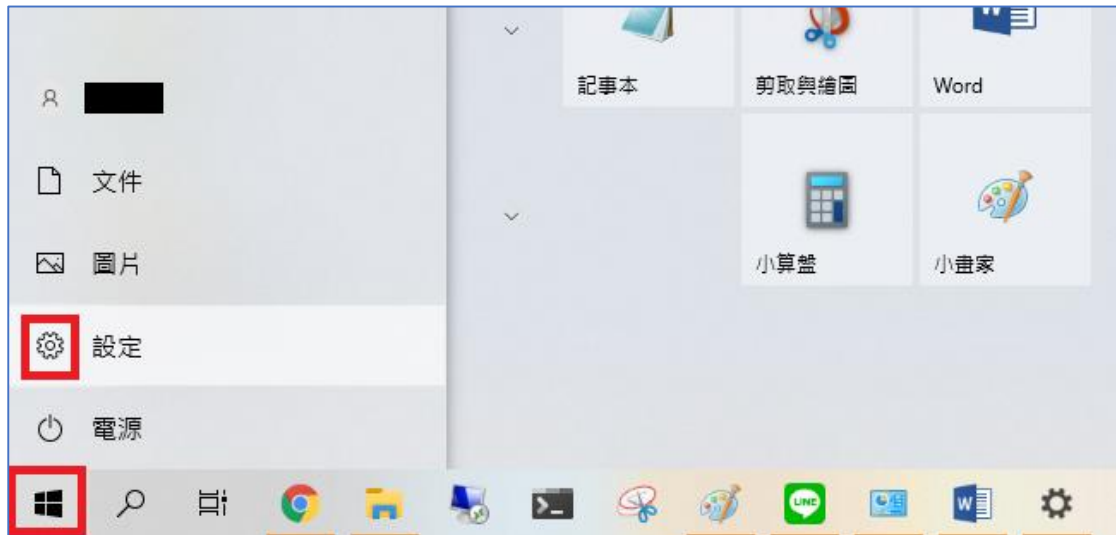

2. 選擇「裝置」。

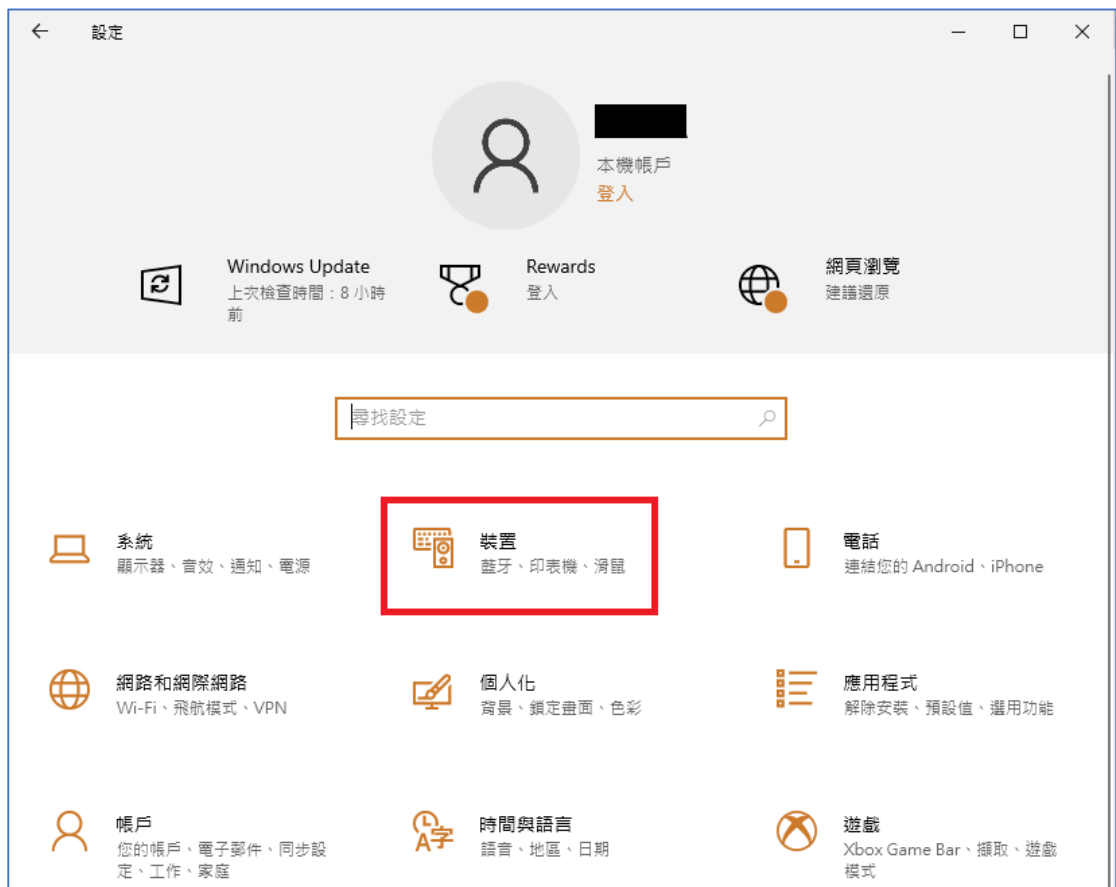

3. 點選「新增印表機或掃描器」。

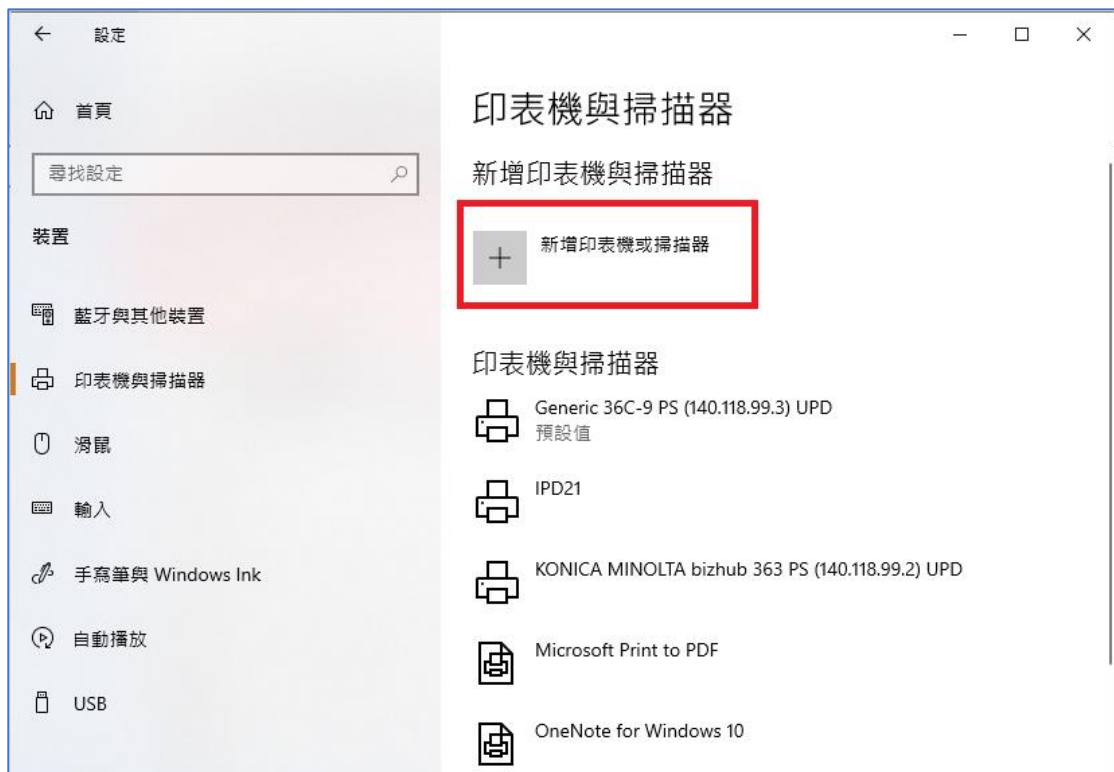

4. 點選「我想要的印表機未列出」。



## 接下來步驟都一樣

### 5. 選擇「使用 TCP/IP 位址或主機名稱新增印表機」

← 新增印表機

依其他選項尋找印表機

我的印表機有點舊，協助我尋找它。(R)

依名稱選取共用的印表機(S)

使用 TCP/IP 位址或主機名稱新增印表機(I)

新增可透過藍牙、無線或網路探索的印表機(L)

以手動設定新增本機印表機或網路印表機(O)

範例: \\computername\printername 或  
http://computername/printers/printername/printer

瀏覽(R)...

下一步(N) 取消

### 6. 裝置類型選擇 TCP/IP 裝置，並輸入印表機 IP 位址

← 新增印表機

輸入印表機位址

裝置類型(T): TCP/IP 裝置

主機名稱或 IP 位址(A): 10.10C

連接埠名稱(P): 10.100.


查詢印表機並自動選取要使用的驅動程式(Q)

下一步(N) 取消

## 7. 開始搜尋印表機




8. 第一次新增或找不到驅動程式的話，會出現以下畫面，解法如下：

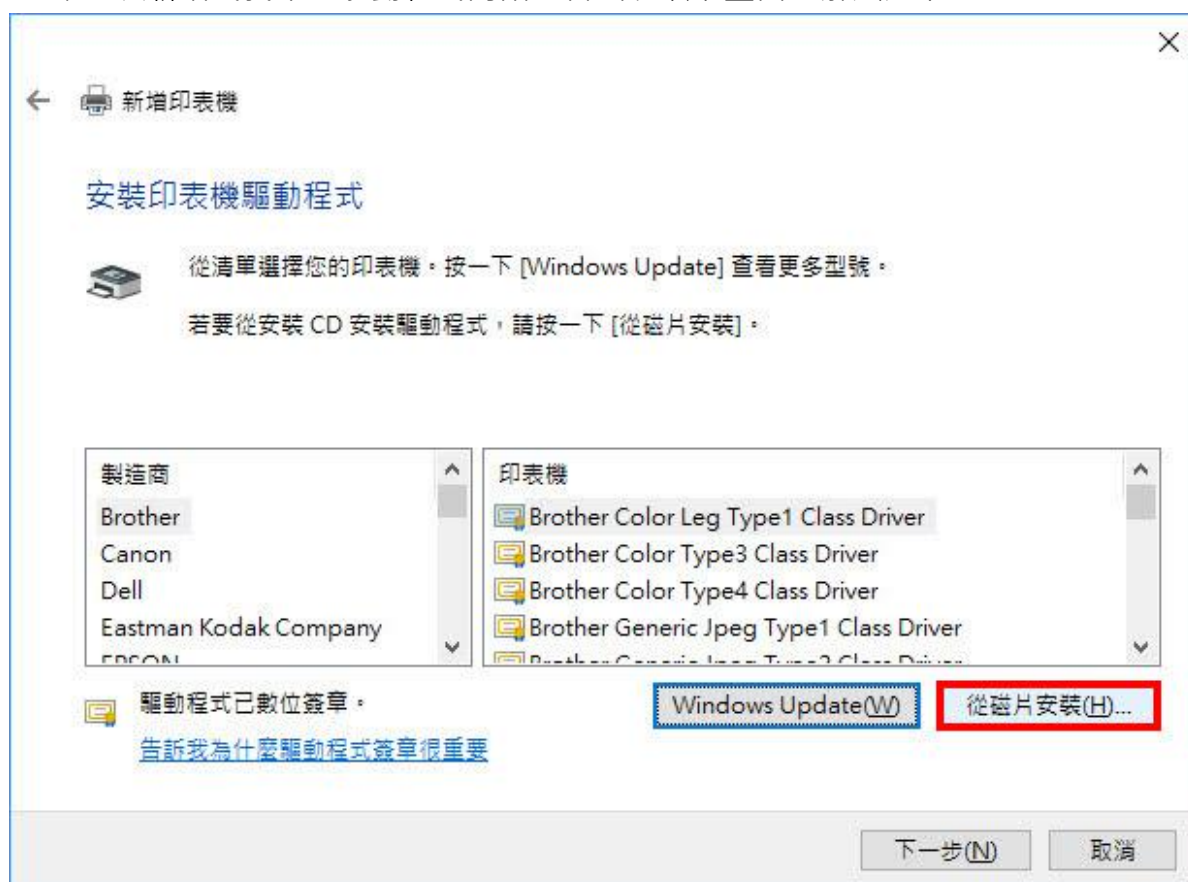


- (1) 從清單中選：先從左邊選印表機廠牌，再從右邊選型號對應的驅動。
- (2) 如果找不到，按 Windows Update 會載入更多場型號的驅動。

(3) 從磁片安裝，先確認印表機的型號，例如 HP Color LaserJet M855 PCL6，就到 [HP 官網去下載驅動程式](#)，下載完安裝或解壓縮，並記住路徑，這邊點選從磁片安裝後選擇這個路徑，下一步後就會開始安裝，詳細步驟見下頁圖說。

(i) 已經預先下載印表機的驅動程式，點選「從磁片安裝」。

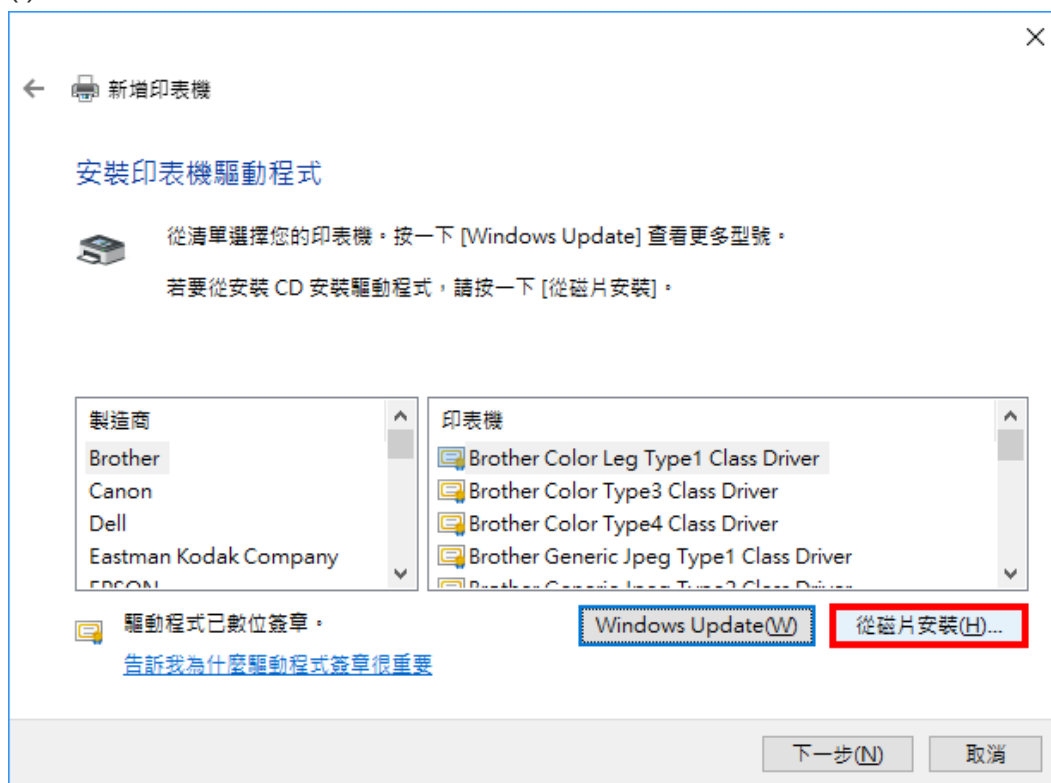


(ii) 點選「瀏覽」。

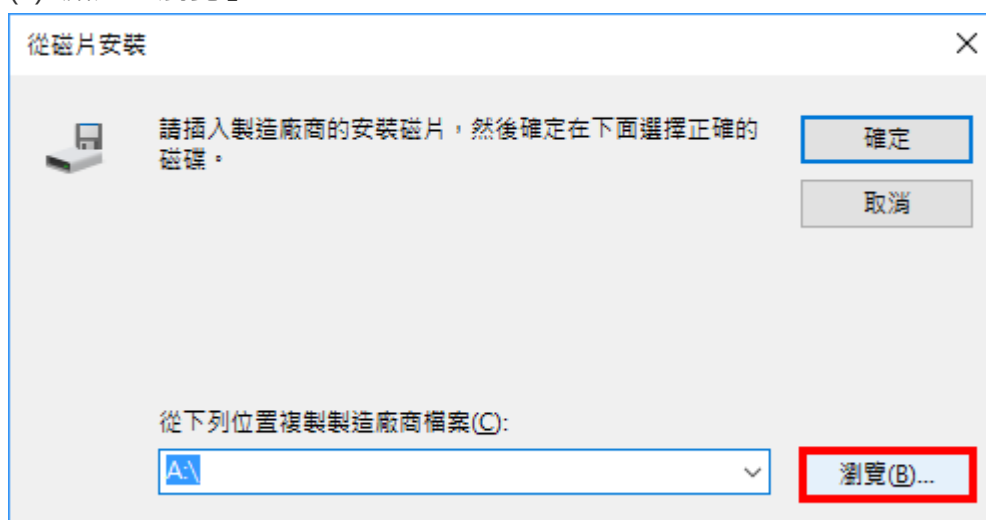





(iii) 選擇驅動程式，點選「開啟」。

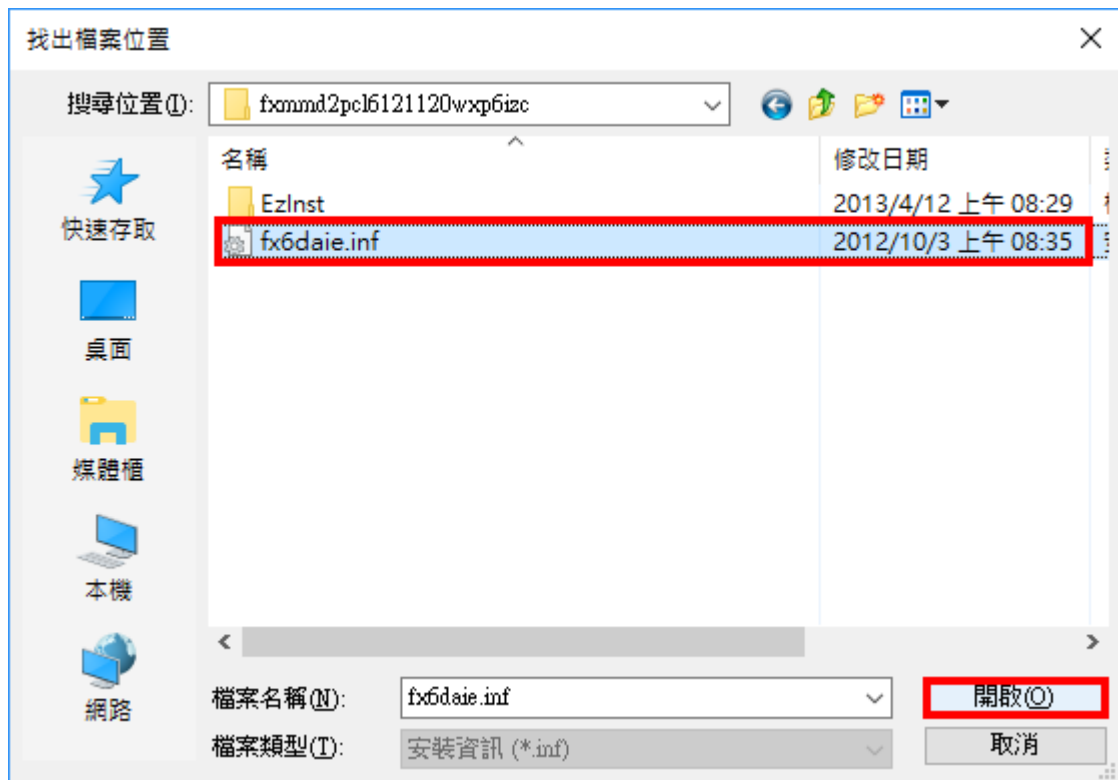

(iv) 點選「確定」。

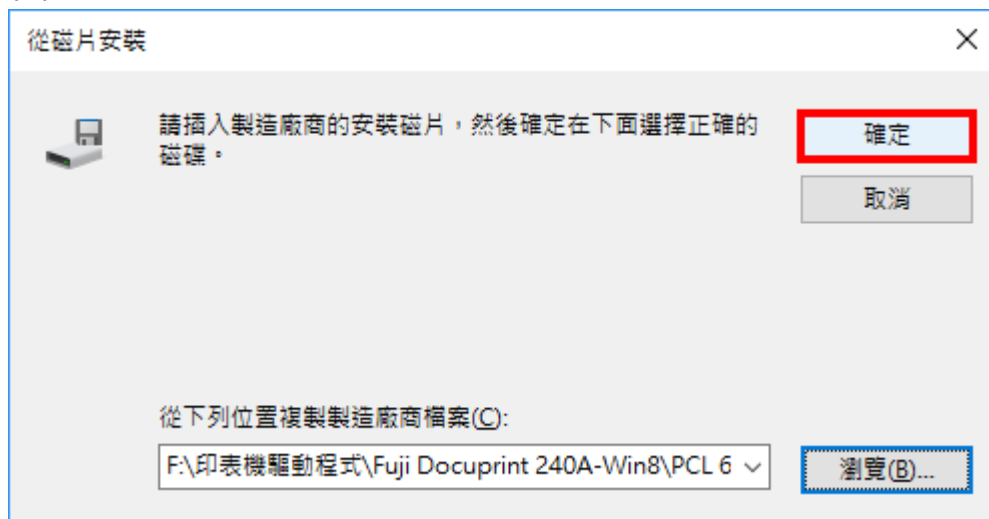


(v)點選「下一步」。

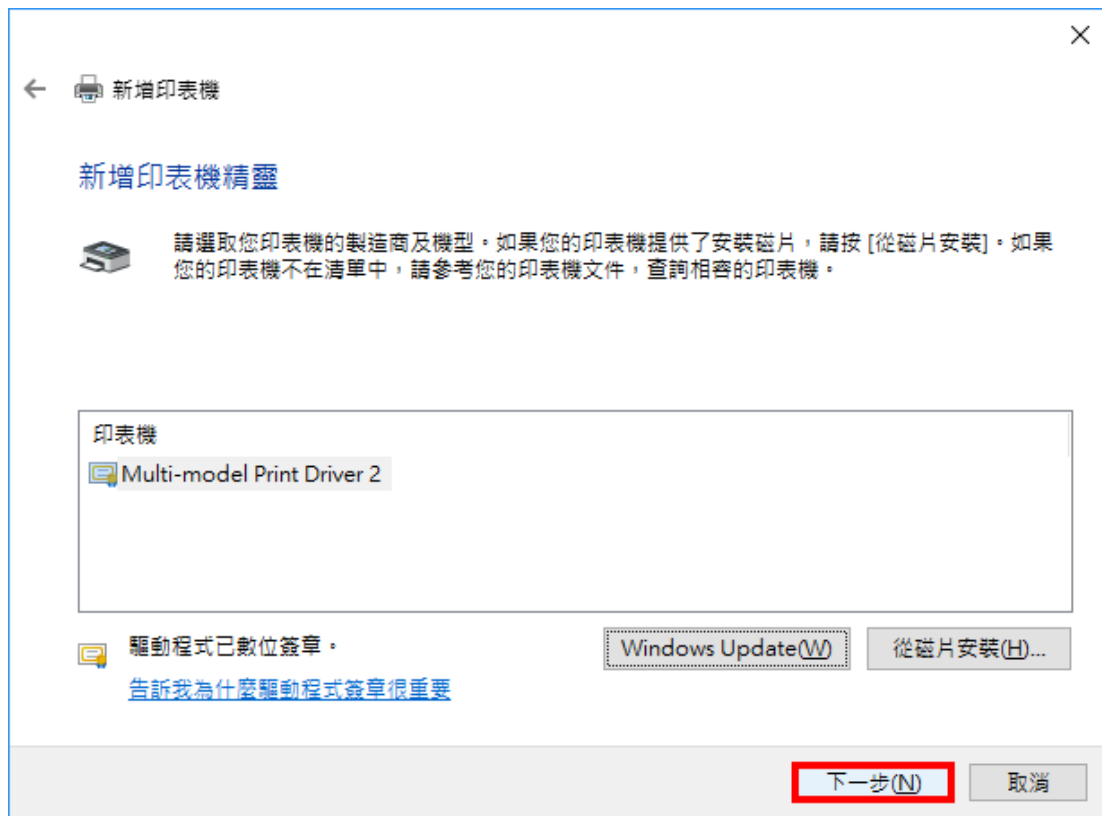

9. 設定印表機名稱，之後要列印才知道要選哪台印表機



## 10. 開始安裝

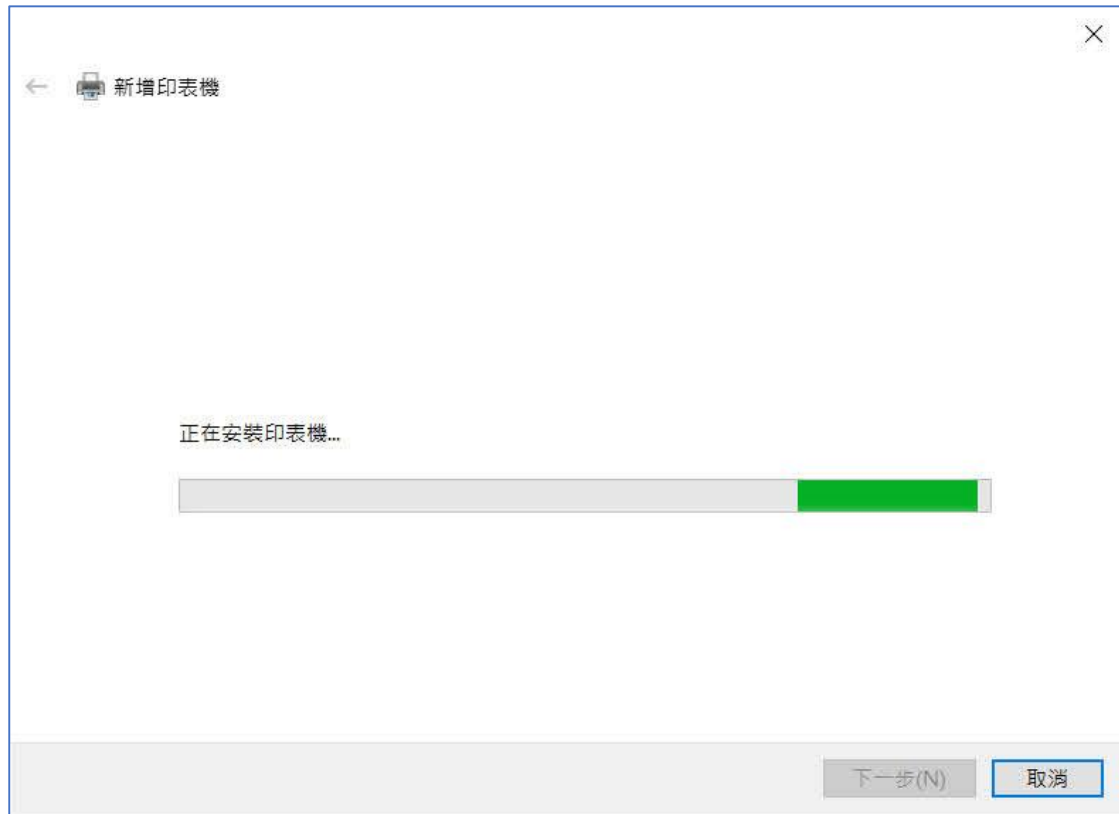

## 11. 設定不共用



12. 新增完成，可點選列印測試頁看看是否設定正確 (如果新增完成但列印測試頁沒反應，代表 IP 沒綁好，請找單位網管詢問。)

